



Malla Graduada Triple Nudo Equinos XTREME®



Malla hecha de alambres de alta tensión con recubrimiento XTREME® para una mayor resistencia y durabilidad que cualquier otro cerco perimetral, cuenta con entorches en nudo triple y tensión independiente en cada alambre horizontal.

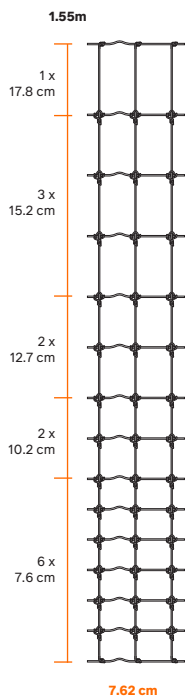

TRIPLE NUDO - Calibre 13
Sus alambres de alta tensión la hacen más resistente al corte vs los alambres de otras mallas en el mercado.

USOS

- Corrales para caballos
- Traspatio

CARACTERÍSTICAS

- Alambres alta tensión
- Aberturas estrechas en la parte inferior y mas amplias en la parte superior
- Máximo poder contra la oxidación y corrosión gracias al recubrimiento XTREME®
- Curva de tensión que absorbe los impactos y cambios de temperatura

VENTAJAS

- Gracias a sus pequeñas graduaciones, las patas de los caballos no se atorán en los alambres de las mallas
- Mínima deformación en su estructura por los recargones de animales
- Mínimo mantenimiento
- Sistema de cercos más utilizado en Estados Unidos para manejo de equinos



* Valida solo en Mallas Triple Nudo con recubrimiento XTREME®.

PIRÁMIDE COMPARATIVA DE RECUBRIMIENTOS



NORMA DE FABRICACIÓN ASTM 116

MALLA GRADUADA TRIPLE NUDO EQUINOS XTREME®

Clave	Altura	Abertura	Diseño	Largo	# de alambres longitudinales	Recubrimiento
17090	1.55	7.62	3"	50	15	avanzado XTREME®

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres orillero superior/inferior (orillero)	12
Calibre de alambre interior (lineal y transversal)	12.5
Resistencia a la tensión alambres longitudinales	185 - 210 ksi
Resistencia a la tensión alambres transversales	130 - 145 ksi

ENSAYO EN CÁMARA SALINA

Recubrimiento XTREME®	Al menos 750 hrs. (hasta aparición del 5% de óxido)
-----------------------	---