



Malla Hexagonal Galvanizada y PVC

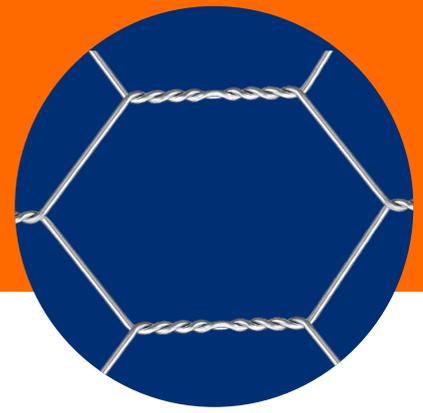

Malla formada por alambres de alta resistencia, galvanizados y entorchados entre si formando hexágonos.

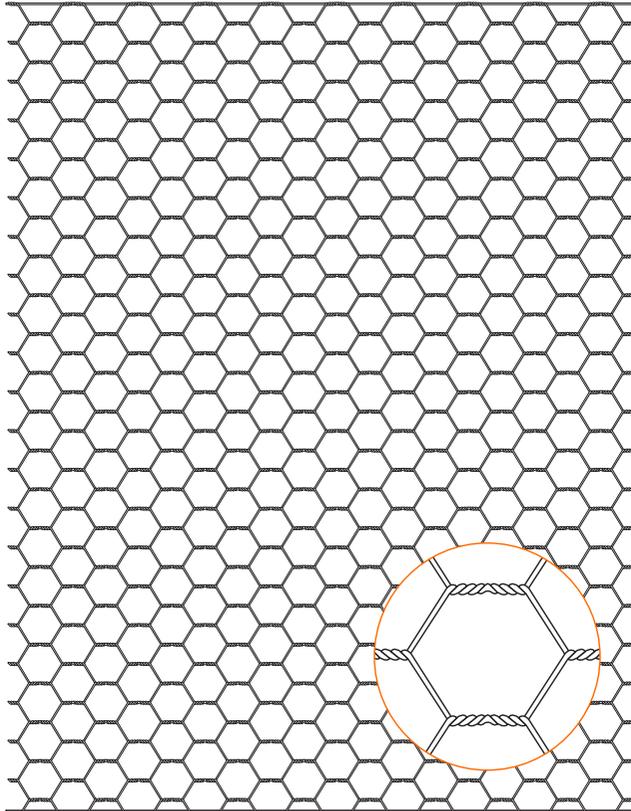

USOS

- Casetas avícolas y jaulas para animales pequeños
- Enjarres y aislantes en construcción
- Malla o cerco complementario
- Protección de jardines y cercos

CARACTERÍSTICAS

- Rollos compactos y vitafilados
- Recubrimiento galvanizado
- Alambres suaves y maleables

VENTAJAS

- Fácil de adaptar e instalar
- Alambre alta resistencia

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres	20 - 22 - 23
Recubrimiento	Galvanizado
Resistencia a la tensión longitudinal	95 - 120 ksi

MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA | 45 m

Clave	Calibre	Abertura	Altura	Largo
		mm	m	m
301R25	25	13	0.90	45
305	22	25	1.00	45
351	22	25	1.20	45
306	22	25	1.50	45
307	22	25	1.75	45
308R22	22	38	1.50	45
309R22	22	38	1.75	45
310R22	22	50	1.50	45
312R22	22	50	1.75	45

PVC | 20 m

Clave	Calibre	Abertura	Altura	Largo
		mm	m	m
38461	19	25	1.00	20
38462	19	25	1.50	20
38463	19	25	1.75	20

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98
ASTM A-390-95