



Reja Contemporánea




REJA
DEACERO

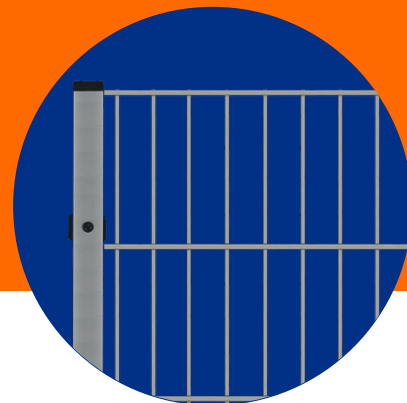


Es un sistema integral de alambres soldados con diseño minimalista. Tiene gran resistencia gracias a su doble alambre de refuerzo horizontal.

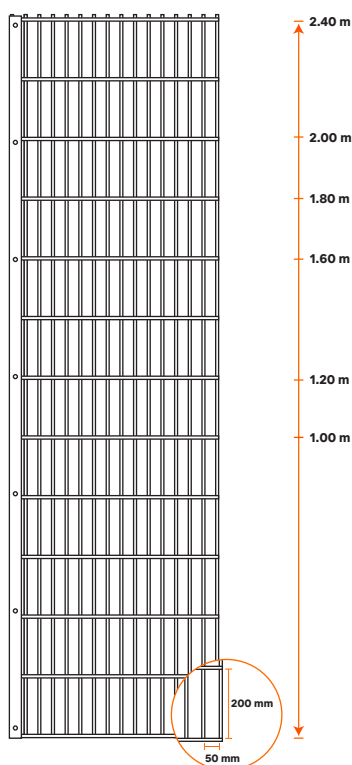


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Separador / Tapa
Polipropileno




Tornillos
Torx de seguridad
inoxidable



Barra de Sujeción
Solera 3/16" x 1 1/2"



Poste
Calibre 14
2 1/2" x 1 1/2"
Galvanizado
interior y exterior



Bayoneta Púa
Exterior a 45°

USOS

- Perímetros en áreas verdes
- Piscinas y áreas recreativas
- Seguridad en zonas residenciales

CARACTERÍSTICAS

- Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica
- Acabado estándar y marino
- Alambre doble de refuerzo horizontal
- Electrodoado uniforme

VENTAJAS

- Alta resistencia a impactos y recargones
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs
- Diseño minimalista y uniforme

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones varillas diseño 656	
Abertura del panel	50 x 200 mm
Resistencia a la tensión de la varilla vertical	75,000 - 105,000 Lb/plg ²
Resistencia a la tensión doble varilla horizontal	75,000 - 105,000 Lb/plg ²
Calibres de las varillas	6 (vertical) - 4 (horizontal)

COLORES



NORMAS ASTM A-510 | A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117




Reja Contemporánea



ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero




GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

ACABADO MARINO

Poliéster Termoendurecido
Primer Zinc Rich
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



GARANTÍA

4,000 horas de cámara salina y 7 años de garantía.

PANEL

Diseño	Altura	Ancho	Abertura
656	m	m	mm
	1.00	2.50	50 x 200
	1.20	2.50	50 x 200
	1.60	2.50	50 x 200
	1.80	2.50	50 x 200
	2.00	2.50	50 x 200
	2.40	2.50	50 x 200

POSTE

Altura reja	Cimentación	Altura poste	Separador, remache y tornillo de seguridad
m	m	m	#
1.00	0.5	1.58	4
1.20	0.5	1.78	4
1.60	0.5	2.18	5
1.80	0.6	2.48	6
2.00	0.6	2.68	6
2.40	0.6	3.08	7

Nota: Se recomienda que en alturas menores a 1.50m las puntas del panel se coloquen hacia abajo, con esto se evita que los niños pequeños puedan lastimarse.

VARILLA VERTICAL

Diseño	Resistencia a la tensión	Calibre		Capa de zinc
	Lb/plg ²	cal.	mm	grs/m ²
656	75,000-105,000	6	5	92

DOBLE VARILLA HORIZONTAL

Diseño	Resistencia a la tensión	Calibre		Capa de zinc
	Lb/plg ²	cal.	mm	grs/m ²
656	75,000-105,000	4	6	92