


Malla Soldada Ferretera



Malla cuadriculada formada de alambres que se utiliza para refuerzo en pisos ofreciendo ahorro en material y mano de obra.

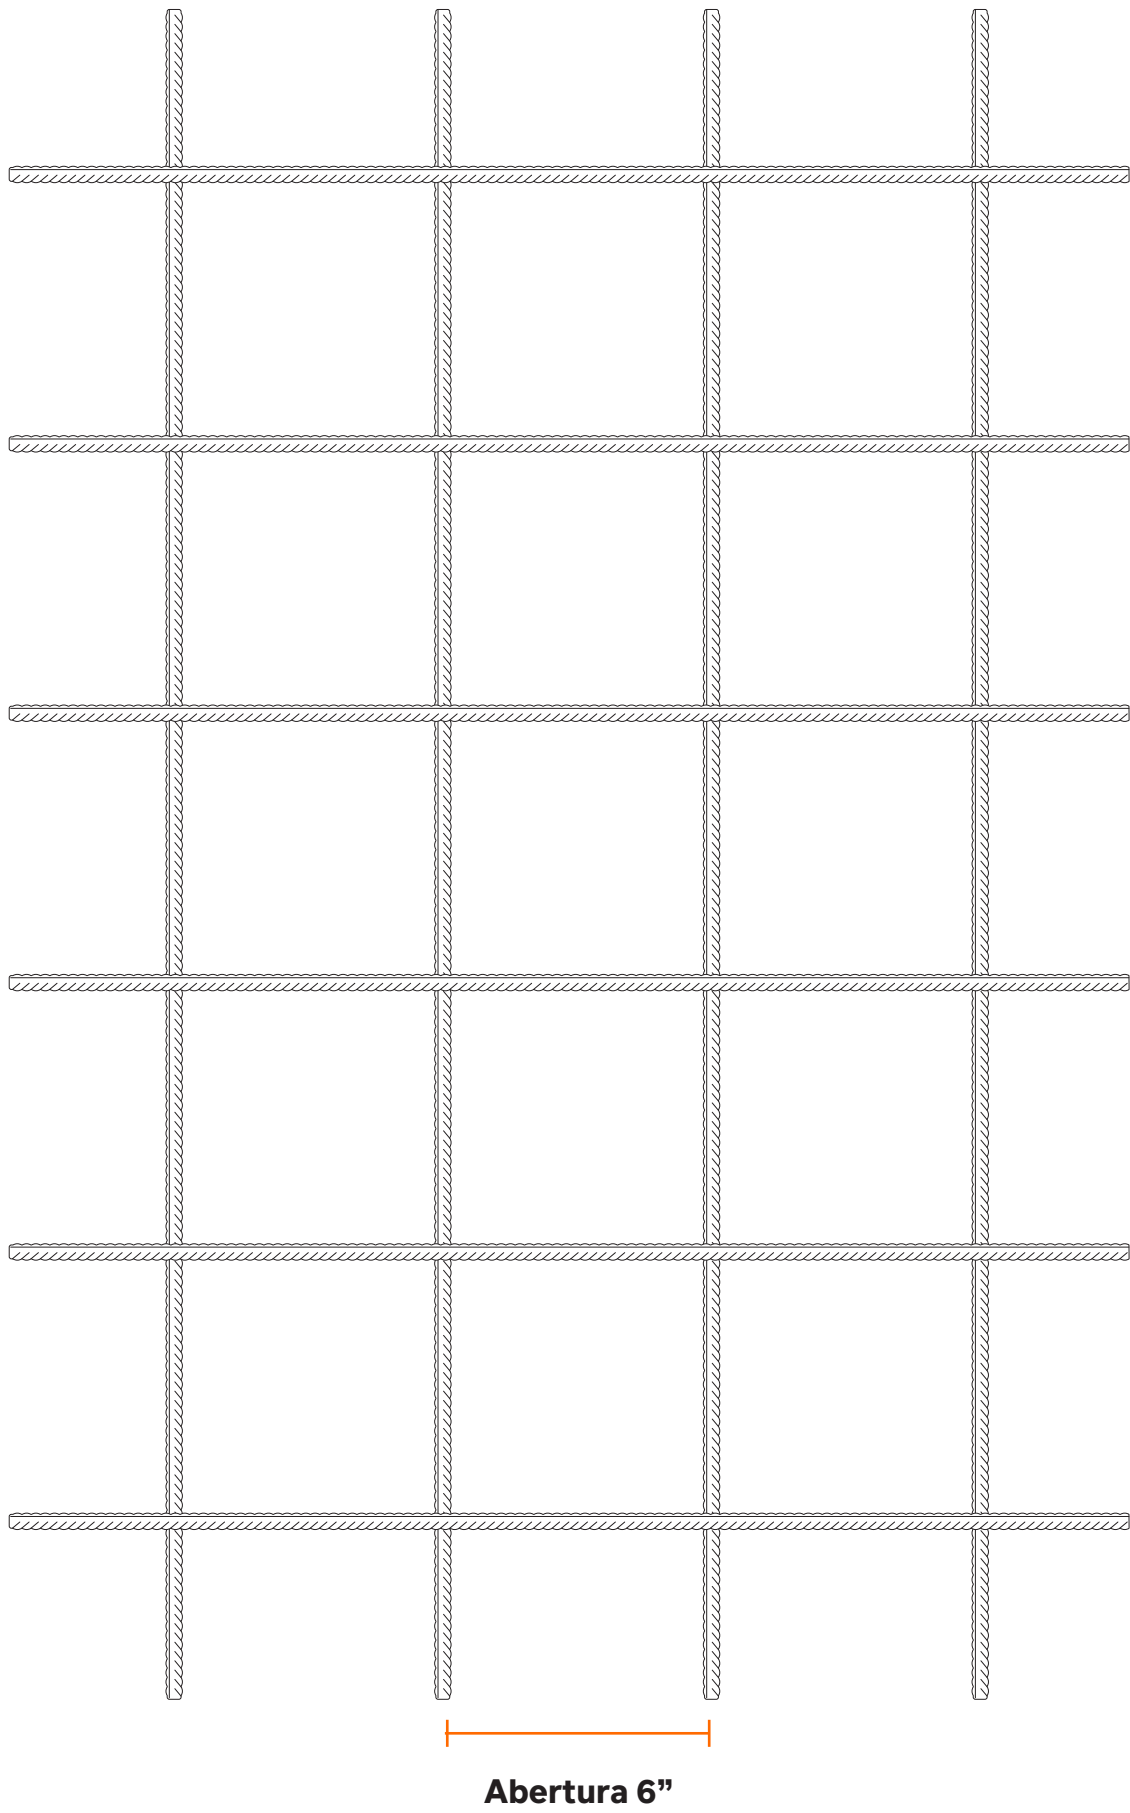

USOS

- Refuerzo en pisos
- Refuerzo en muros y losas
- Estructuras ligeras de concreto
- Para banquetas

CARACTERÍSTICAS

- Alambre laminado en frío
- Acabado liso
- Diseño funcional

VENTAJAS

- Ahorros en material y mano de obra
- Fácil instalación
- Reducción de desperdicio

Clave	Diseño	Calibre	Altura	Largo
31158	66 - 1010	10	m	m
			1.22	20

NORMAS DE FABRICACIÓN NMX-B-290 CANACERO

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Abertura y avance	6 plg
Resistencia a la tensión	5700 kg/cm ² min.
Resistencia a la fluencia	5000 kg/cm ² min.
Alargamiento a la ruptura	6% en 10 Ø

125

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

