



Piso Porcícola

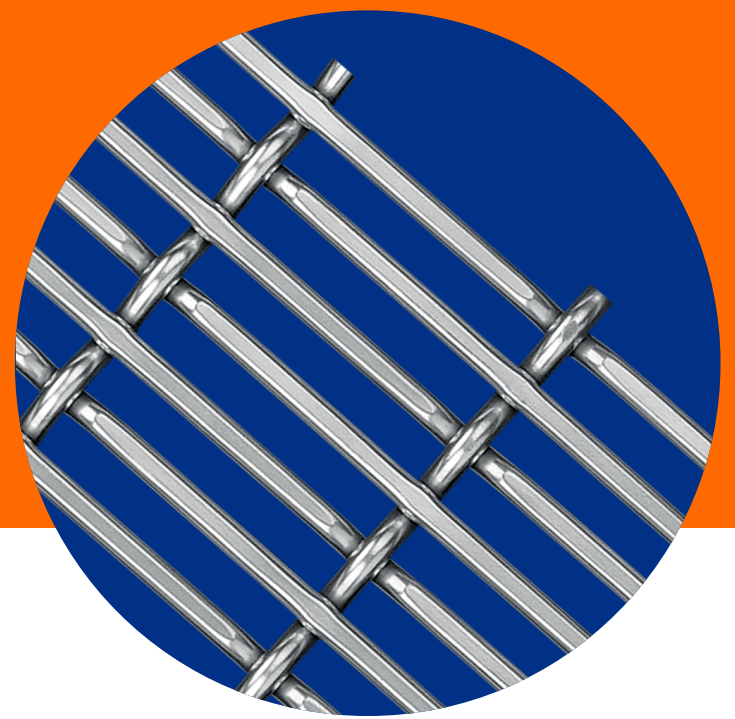

Piso tejido con alambres gruesos de acero galvanizado que interactúan con el movimiento de los animales, eliminando los desechos que caen sobre él.

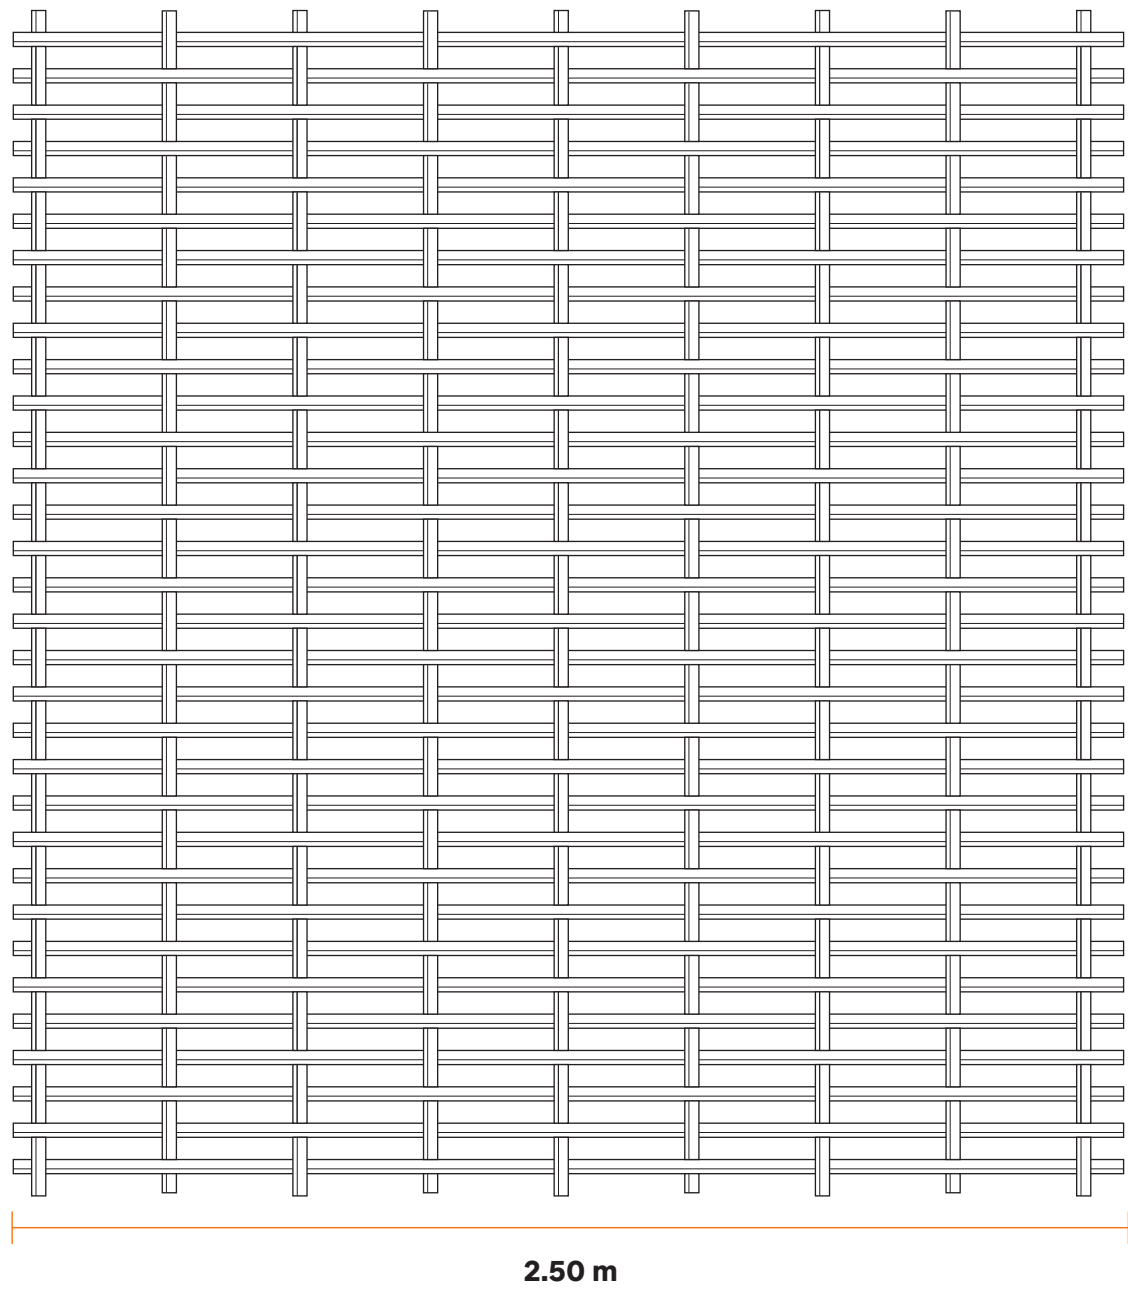

USOS

- Criaderos de cerdos
- Granjas porcícolas y de bovinos
- Rejillas y pisos industriales

CARACTERÍSTICAS


- Aberturas amplias, tejida, no soldada
- Especificaciones acorde a período de crianza
- Galvanizado

VENTAJAS


- Elimina humedad más rápido que el plástico
- Fácil limpieza y larga duración
- Superficies más limpias de excrementos
- 65% menos uso de agua
- Superficie tersa y sin grietas

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE


Recubrimiento	Galvanizado Clase Comercial
Resist. a la tensión longitudinal	65 ksi (Cal. 00-3-4-6)




Abertura 9.5 x 76 mm
Calibre 00




Abertura 8.0 x 50 mm
Calibre 4 y 6




Abertura 9.5 x 38 mm
Calibre 00, 4 y 6



Calibre 00



Calibre 3



Calibre 4



Calibre 6

NORMA DE FABRICACIÓN (ALAMBRE GALVANIZADO)
NMX-13-507-CANACERO-2016

Etapa	Calibre		Diámetro		Abertura entre los paneles
	cal.	mm	mm	plg.	
Gestación	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 38
Gestación	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 76
Gestación	3	6.19	6.12	0.241	9.5 x 38
Engorda	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 38
Engorda	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 76
Engorda	3	6.19	6.12	0.241	9.5 x 38
Maternidad	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 38
Maternidad	00	8.40	7.85	0.309	9.5 x 76
Maternidad	3	6.19	6.12	0.241	9.5 x 38
Maternidad	4	5.72	5.64	0.222	9.5 x 38
Destete	3	6.19	6.12	0.241	9.5 x 38
Destete	4	5.72	5.64	0.222	9.5 x 38
Destete	4	5.72	5.64	0.222	8.0 x 50
Destete	6	4.88	4.80	0.189	9.5 x 38
Destete	6	4.88	4.80	0.189	8.0 x 50

Todos los pisos se fabrican a la medida del cliente con un ancho máximo de 2.50 m

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

