



# Alambre Pulido

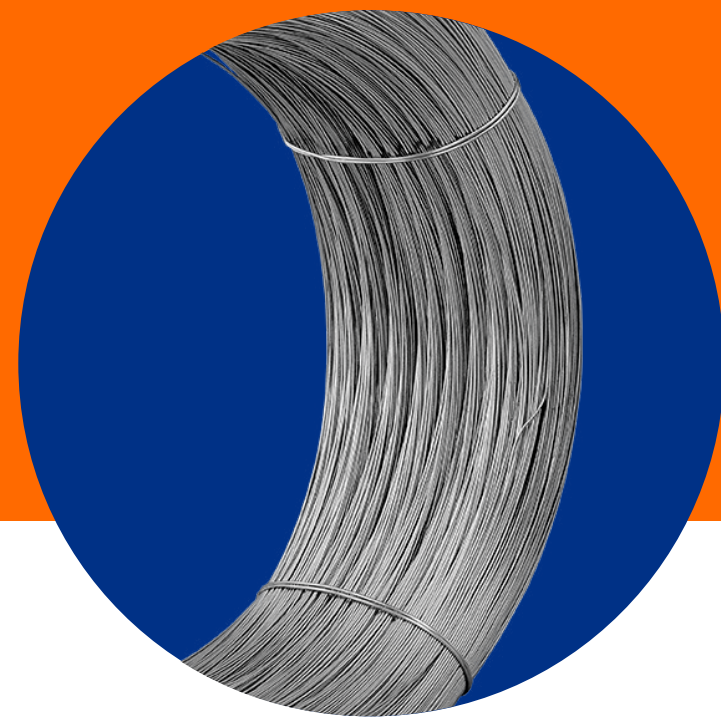

Alambre de acero en bajo, medio o alto carbono con un acabado pulido resultado del trefilado limpio y consistente de alambres alto o bajo carbón.

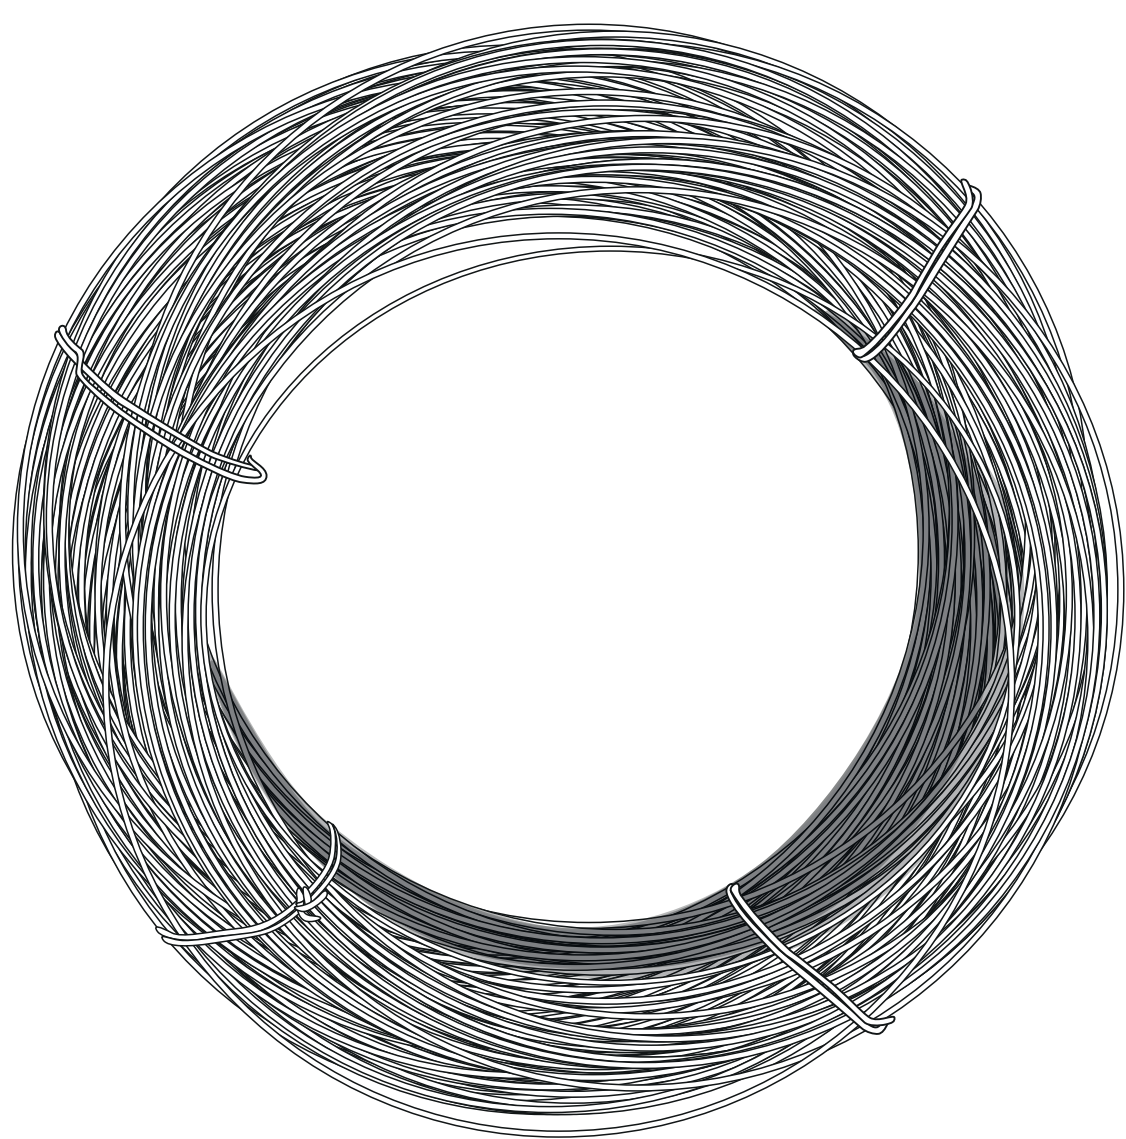

## CARACTERÍSTICAS

- Variedad en grados de acero
- Aceros: 1005, 1006, 1008 y 1010
- Diámetro de hasta 25.4 mm

## VENTAJAS

- Propiedades mecánicas de acuerdo a especificación
- Sin fosfato
- Capa lubricante baja de fácil remoción
- Acabado limpio

## ALAMBRE PULIDO

| Producto                         | Medidas  |
|----------------------------------|--|
| Alambre Pulido Industrial        | De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos. |
| Alambre Pulido Acabado Brillante | De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos. |
| Alambre Acabado Brillante PQ     | De acuerdo a la necesidad del cliente calibres ASWG o diámetros exactos. |

## ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

|              |  |
|--------------|--|
| Bajo Carbono | Diámetros desde .2 mm (0.008") hasta diámetros de 25.4 mm (1")       |
| Alto Carbono | Diámetros desde .096 mm (0.037") hasta diámetros de 12.7 mm (0.500") |

## NORMA DE FABRICACIÓN

ASTM-A 227-A 228-A 510

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

