



Alambre Cobrizado

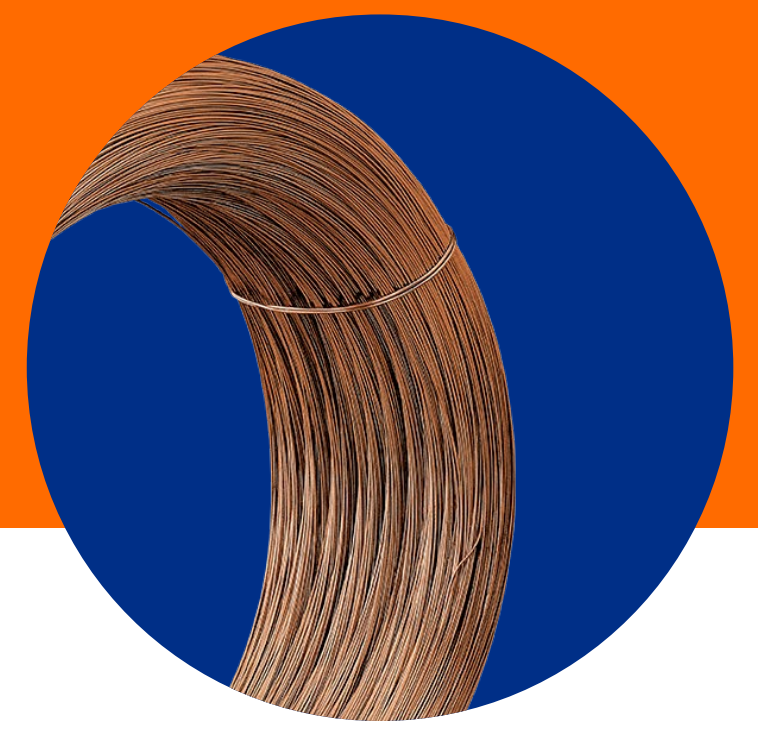

Alambre cubierto con alma de acero al carbono que cuenta con una protección a la oxidación prematura además de tener conductividad eléctrica.

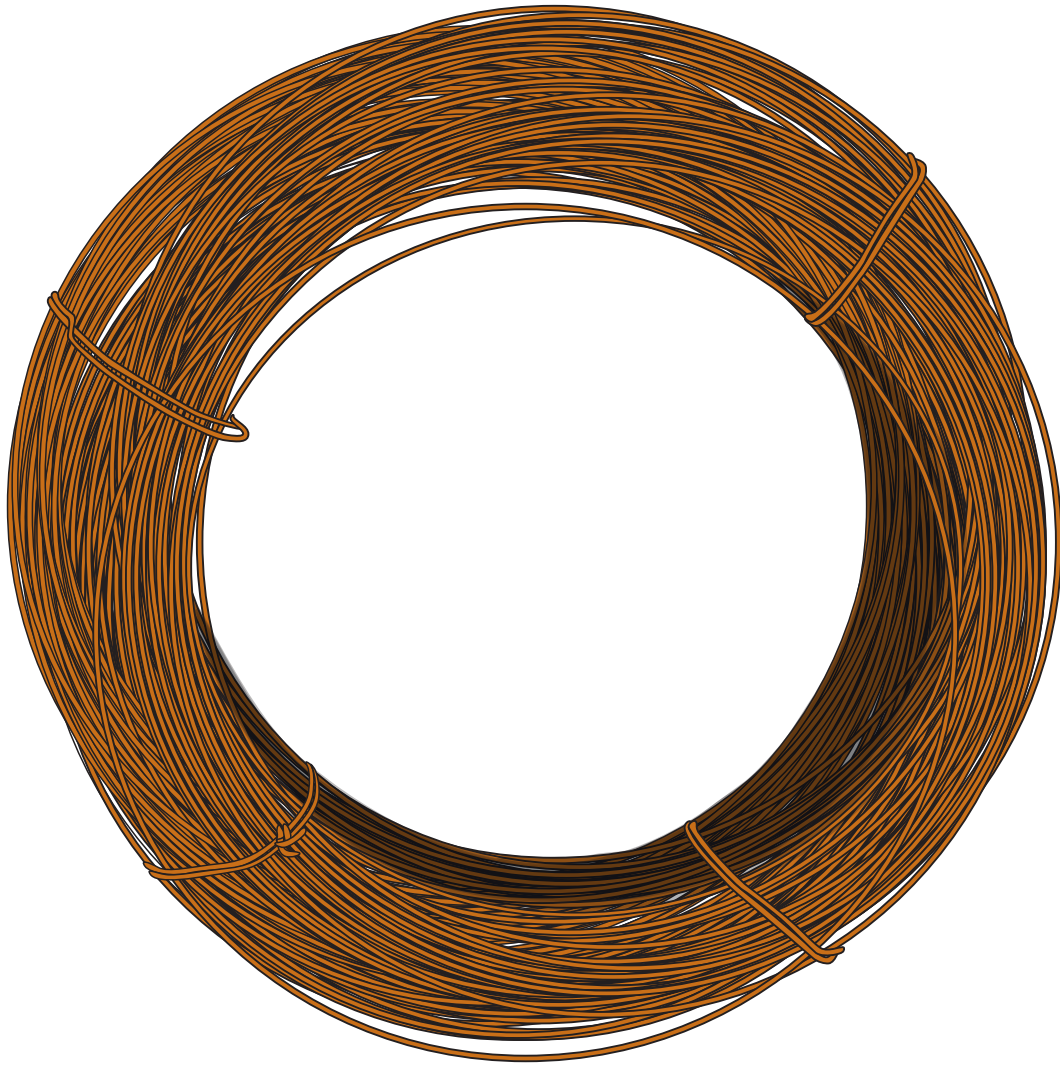

USOS

- Soldadura para clavos en rollo
- Fabricación en grapas, ratoneras
- Componente de refuerzo en mangueras

CARACTERÍSTICAS

- Alambre de acero al carbono revestido
- Cobrizado por inmersión
- Adherencia por reacción química
- Diámetros de 026 a 135 mil.

VENTAJAS

- Conductividad eléctrica
- Fácil de soldar

ALAMBRE COBRIZADO

Clave	Largo	Peso del rollo
	plg	kg
84911	0.028	14-18
84641	0.028	20
85335	0.031	14-18
84734	0.035	25-30
85257	0.031	20-30

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Recubrimiento	Cobrizado
---------------	-----------

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

