


Clavo Plaster



Es un clavo que tiene un acabado pavonado especial para una mayor adherencia a la tablaroca.

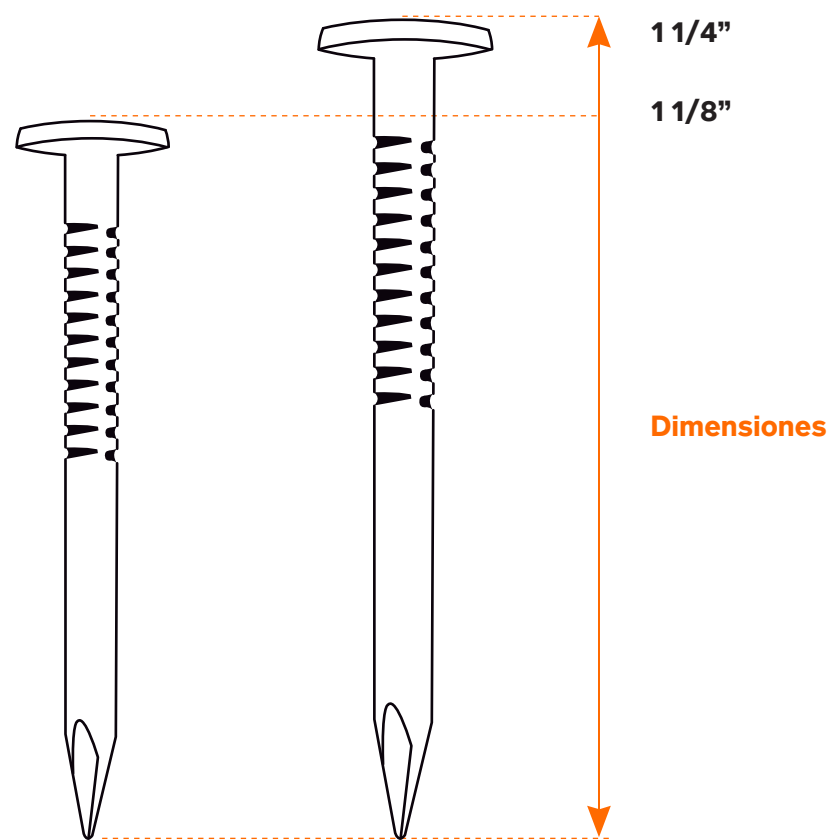

USOS

- Instalación de muros de tablaroca

CARACTERÍSTICAS

- Al clavar, la fricción calienta el cementado

VENTAJAS

- Mejor adherencia a la tabla roca
- Mayor resistencia a la humedad
- Mayor resistencia estructural

Clave por caja	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		
40318	1 1/8"	29	12.5	803
40319	1 1/4"	32	12.5	735

Cajas de 50 lb (22.7 kg)

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Diámetro de cabeza	0.308"
Diámetro de clavo	0.094" - 0.098"
Acabado	Pavonado

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

