


Clavo Roofing

HECHO EN
MÉXICO
100% MEXICANOS



Es un clavo conocido también como tachuelón, ideal para instalación de recubrimientos y aislantes en techos y paredes.

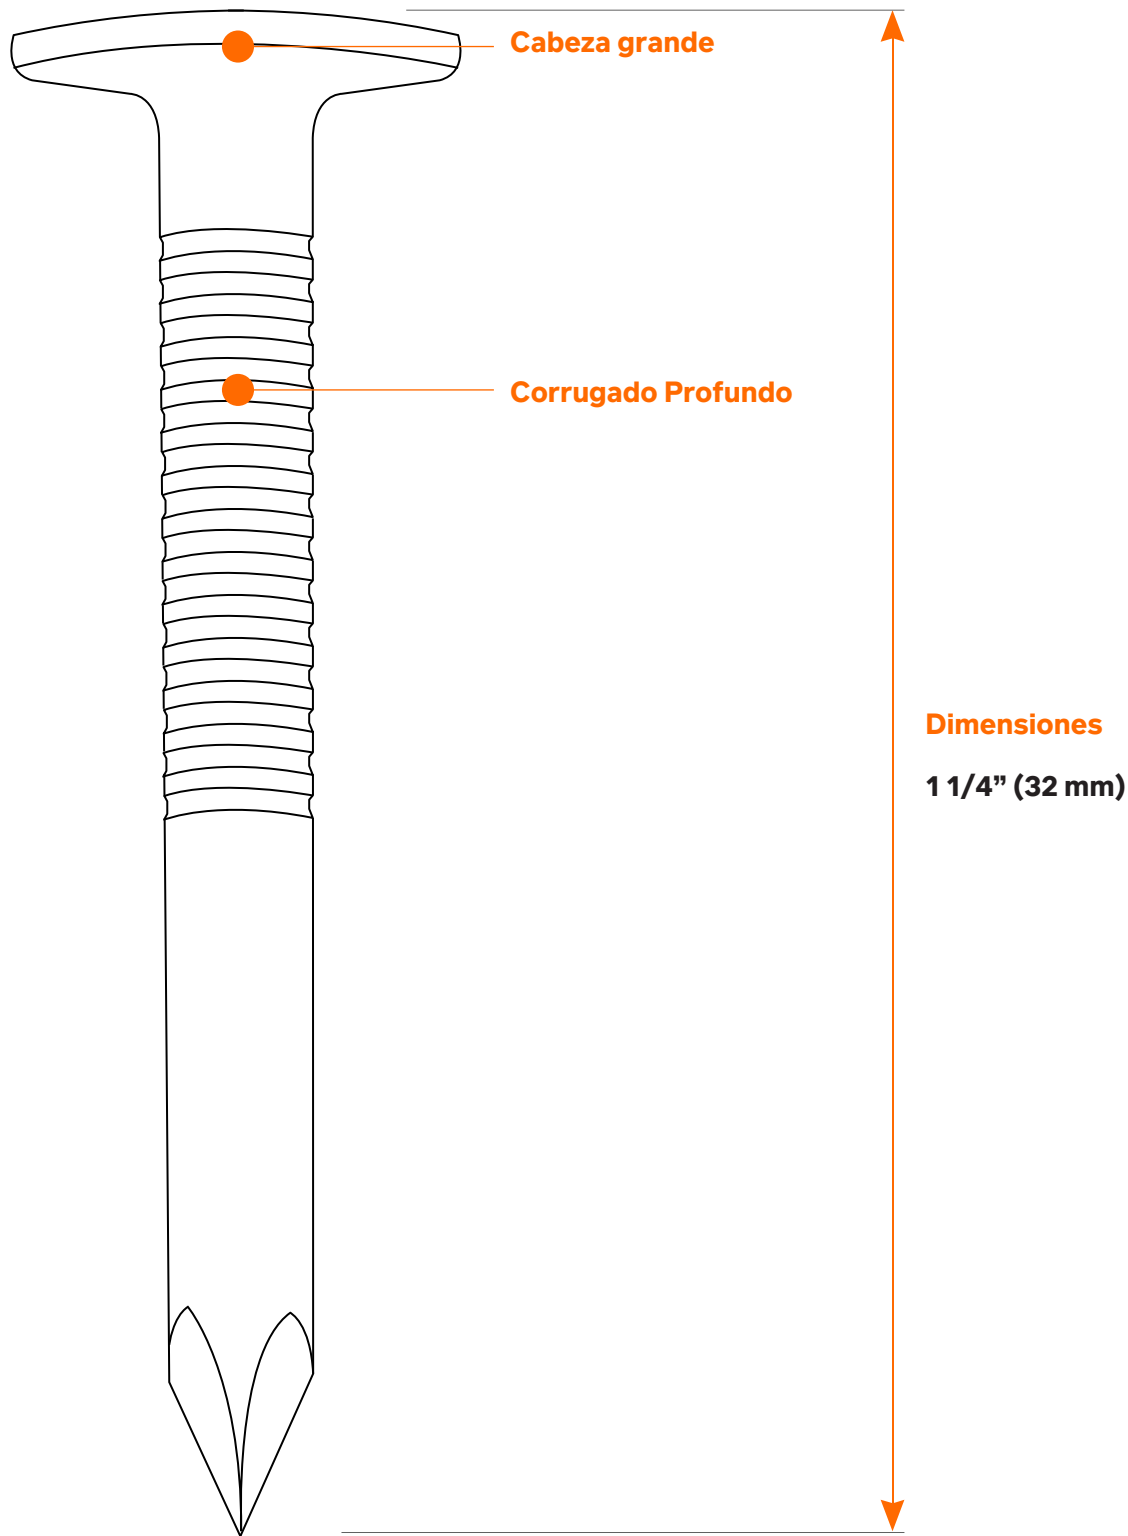

USOS

- Instalación de recubrimientos y aislantes en techos y paredes

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento galvanizado

VENTAJAS

- Mayor resistencia a la corrosión

Clave por caja	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		
3344	3/4	19	10.5	565
3431	7/8	22	10.5	533
3415	1	25	10.5	457
3022	1 1/4	32	10.5	383
40323	1 1/2	38	10.5	309
40324	1 1/4	32	10.5	398

Cajas de 50 lb (22.7 kg)

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Diámetro de clavo	0.127" - 0.131"
Diámetro de cabeza	0.340" - 0.375"
Recubrimiento	Galvanizado
Resist. a la tensión longitudinal	90 - 120 ksi (mínimo por alambre)

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505

70

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

