

Castillo en Hojas



Los castillos son estructuras electrosoldadas que se fabrican con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, todos laminados en frío.



Marca de identificación
DA60

USOS

- Armado de castillos y dalas
- Confinación de muros
- Refuerzo en losas


CARACTERÍSTICAS

- En cumplimiento de normas para muros confinados
- Marcado de identificación DA60
- Fácil corte a tamaño requerido

VENTAJAS

- Ahorro de 50% en el costo de materiales contra la varilla tradicional
- Reducción de 70% del tiempo de armado contra castillos típicos

El Castillo Electrosoldado DEACERO® se puede cortar y traslapar para adaptarse a cualquier tamaño del elemento que se requiera reforzar.

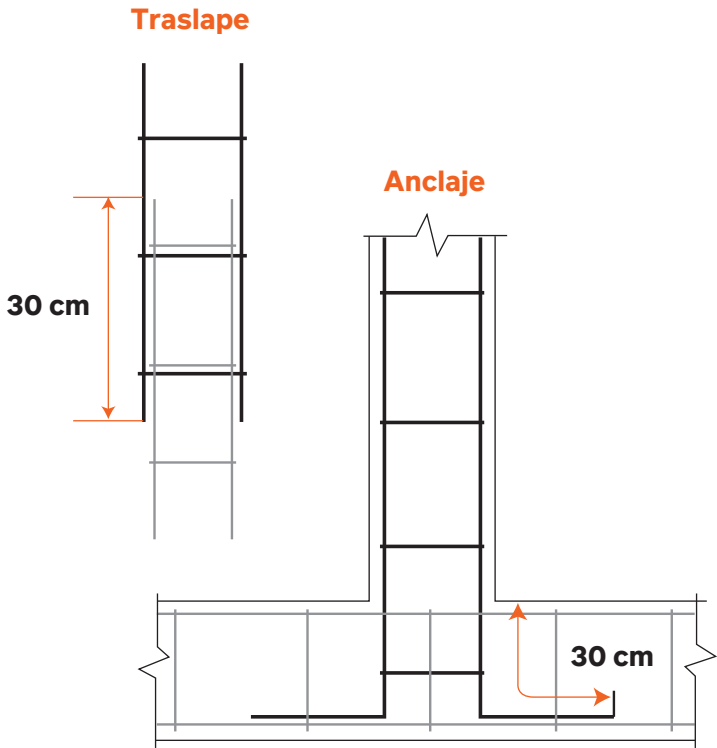

CASTILLO EN HOJA

Clave	Diseño	Presentación	Largo	Masa mínima por castillo
			m	kg
795	12x12-4	Hojas	6.0	6.370
796	12x20-4	Hojas	6.0	6.919
791	15x15-4	Hojas	6.0	6.737
792	15x20-4	Hojas	6.0	7.102
793	15x25-4	Hojas	6.0	7.466
794	15x30-4	Hojas	6.0	7.838

NORMAS DE FABRICACIÓN

NMX-B-456-CANACERO | NMX-B-072-CANACERO
NMX-B-253-CANACERO

ESPECIFICACIONES DEL CASTILLO

Resistencia mínima a la tensión Grado 60	7,000 kg/cm²
Resistencia mínima a la tensión Grado 50	5,700 kg/cm²
Alargamiento mínimo a la ruptura Grado 50	6% en 10 Ø
Alargamiento mínimo a la ruptura Grado 60	5% en 10 Ø

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por: