


Malla Soldada 88 y 1010



Malla cuadrangular soldada en sus puntos de cruce que ejerce como acero de refuerzo para concreto sustituyendo a las varillas tradicionales grado 42.

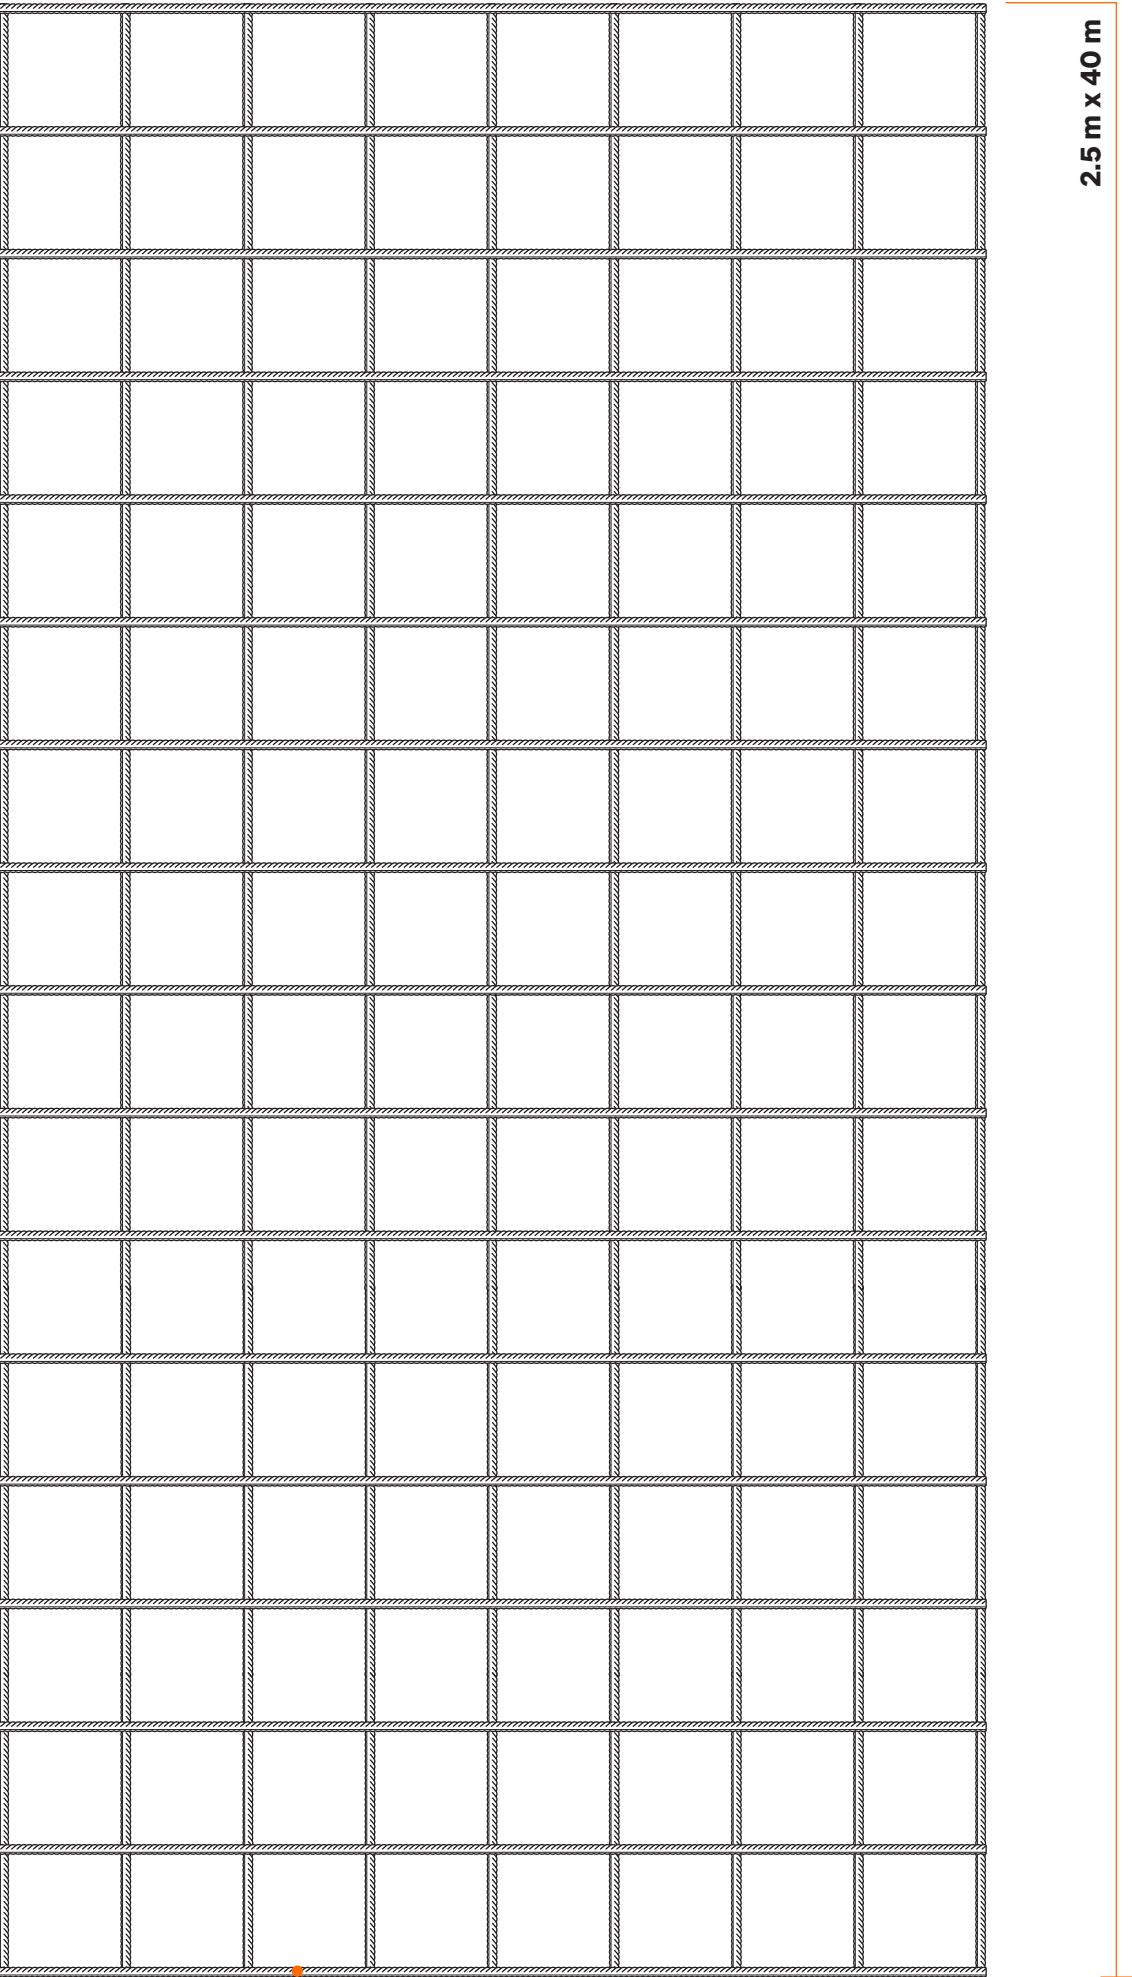

Alambre Grado 50

USOS

- Pavimentos
- Losas de cimentación
- Concretos bidimensionales y planos

CARACTERÍSTICAS

- Hecho con alambre corrugado grado 50
- Diseños 88 y 1010

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Ahorros en material y mano de obra
- Reducción de desperdicio

Clave	Diseño	Calibre	Altura	Largo	Masa mínima por rollo
			m	m	kg
18742	66 - 88	8	2.5	40	130.7
18741	66 - 1010	10	2.5	40	90.5

NORMAS DE FABRICACIÓN

NMX-B-253-CANACERO
NMX-B-290-CANACERO

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Resistencia a la tensión	5700 kg/cm² min.
Resistencia a la fluencia	5000 kg/cm² min.
Alargamiento a la ruptura	6% en 10 Ø

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:



800 831 5700 | ventas@deacero.com | deacero.com

