


Clavo 1" – 1 1/2"

Es un clavo hecho con alambre y con recubrimiento pulido que se utiliza en la construcción.

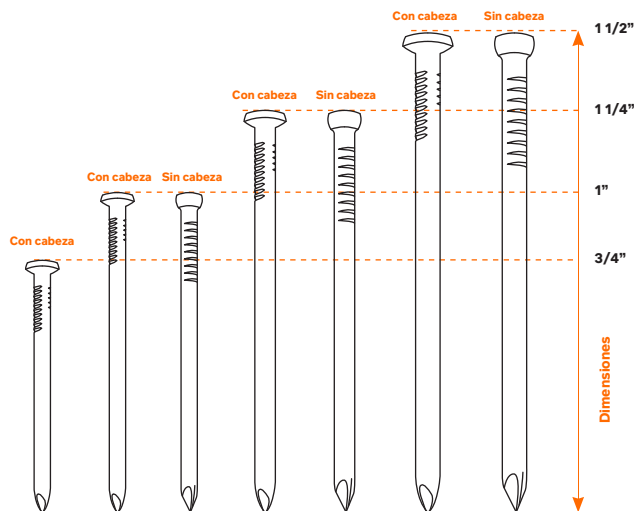

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Recubrimiento	Pulido	
Diámetro de cabeza	3/4"	0.170" - 0.187"
Mínimo	1"	0.170" - 0.187"
	1 1/4"	0.170" - 0.187"
	1 1/2"	0.170" - 0.187"

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505

USOS

- Albañilería
- Carpintería
- Tarimas y estructuras de madera

CARACTERÍSTICAS

- Con o sin cabeza
- Diferentes calibres y largos

VENTAJAS

- Gran variedad de diseños
- Clavo sin cabeza es el más adecuado para superficies a resanar

CON CABEZA

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
1240	3/4	19	14.5	41763
1241	1	25	14.5	1593
1242	1 1/4	32	14.5	1316
3119	1 1/2	38	14.5	1121

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
37136	1	25	14.5	1593
37138	1 1/2	38	14.5	1121

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
22749	1	25	14.5	1593
22750	1 1/2	38	14.5	1121

SIN CABEZA

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
1249	1	25	16	2341
38972	1 1/4	32	14.8	1195
1250	1 1/2	38	14.5	1083

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
37139	1	25	16	1593
37140	1 1/2	38	15	1121

Clave por caja de 25 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm	kg	piezas
22751	1	25	16	2341
22752	1 1/2	38	14.5	1083