


Clavo 6" - 8"



Es un clavo con recubrimiento púlido que se utiliza en la construcción, principalmente en labores de uso sumamente rudo o grandes cargas.

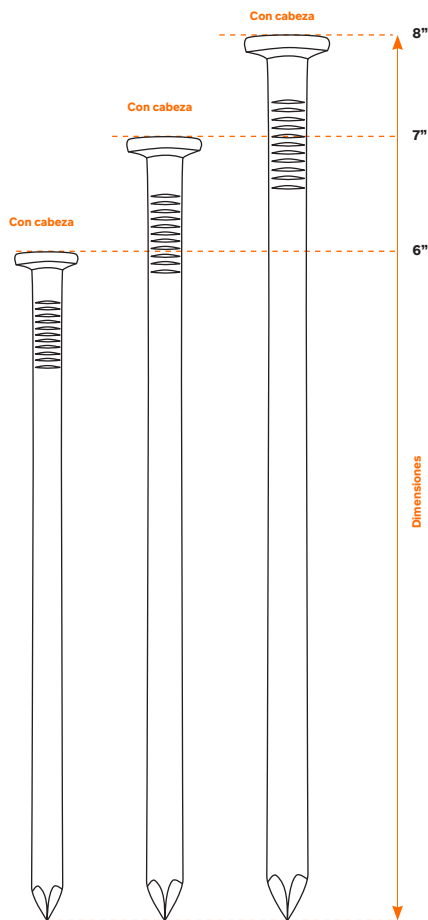

USOS

- Trabajos de albañilería
- Trabajos de carpintería y del hogar
- Construcción de cabañas
- Construcción de corrales para ganado

CARACTERÍSTICAS

- Diferentes calibres y largos

VENTAJAS

Gran variedad de diseños

Clave por caja	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		piezas
30916	6	152	5	36
30917	7	178	1	17
31182	8	203	5/16	12

Clave por caja de 10 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		piezas
227921	6	152	5	36
227956	7	178	1	17
227957	8	203	5/16	12

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Recubrimiento	Pulido	
Diámetro de clavo	6"	(0.205 - 0.209)
	7"	(0.281 - 0.285)
	8"	(0.311 - 0.315)
Diámetro de cabeza mínimo	6"	(0.457")
	7"	(0.508")
	8"	(0.539")

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505