


Clavo Concreto Galvanizado



Es un clavo hecho con alambre calibre 8 y donde su superficie es templada para una mayor resistencia al impacto.

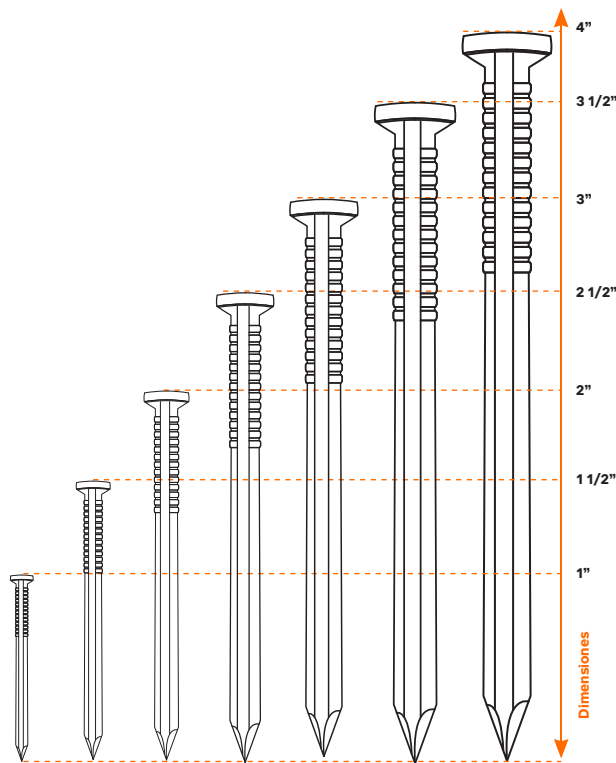

USOS

- Construcciones con ladrillo o block
- Superficies de concreto
- Para clavar en mampostería

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento galvanizado
- Cabeza cuadriculada
- Tratamiento térmico de templado

VENTAJAS

- Penetra con mayor facilidad superficies duras
- Mayor sujeción por su forma
- Resistente a la oxidación
- Difícil de quebrar o doblar

CLAVO CONCRETO GALVANIZADO

Clave por caja de 20 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		piezas
38470	1	25	8	335
38471	1 1/2	38	8	232
38472	2	51	8	177
38473	2 1/2	63	8	143
38474	3	76	8	120
38475	3 1/2	89	8	104
41007	4	102	8	98

Clave por caja de 10 kg	Largo		Calibre	Clavos aprox. por kg
	plg	mm		piezas
22753	2	51	8	177
22754	2 1/2	63	8	143
22755	3	76	8	120

ESPECIFICACIONES DEL CLAVO

Recubrimiento	Galvanizado
Diámetro de clavo	0.161 - 0.164
Diámetro de cabeza mínimo	0.289

NORMA DE FABRICACIÓN NMX B-505