



Reja DEACERO Versa


REJA DEACERO

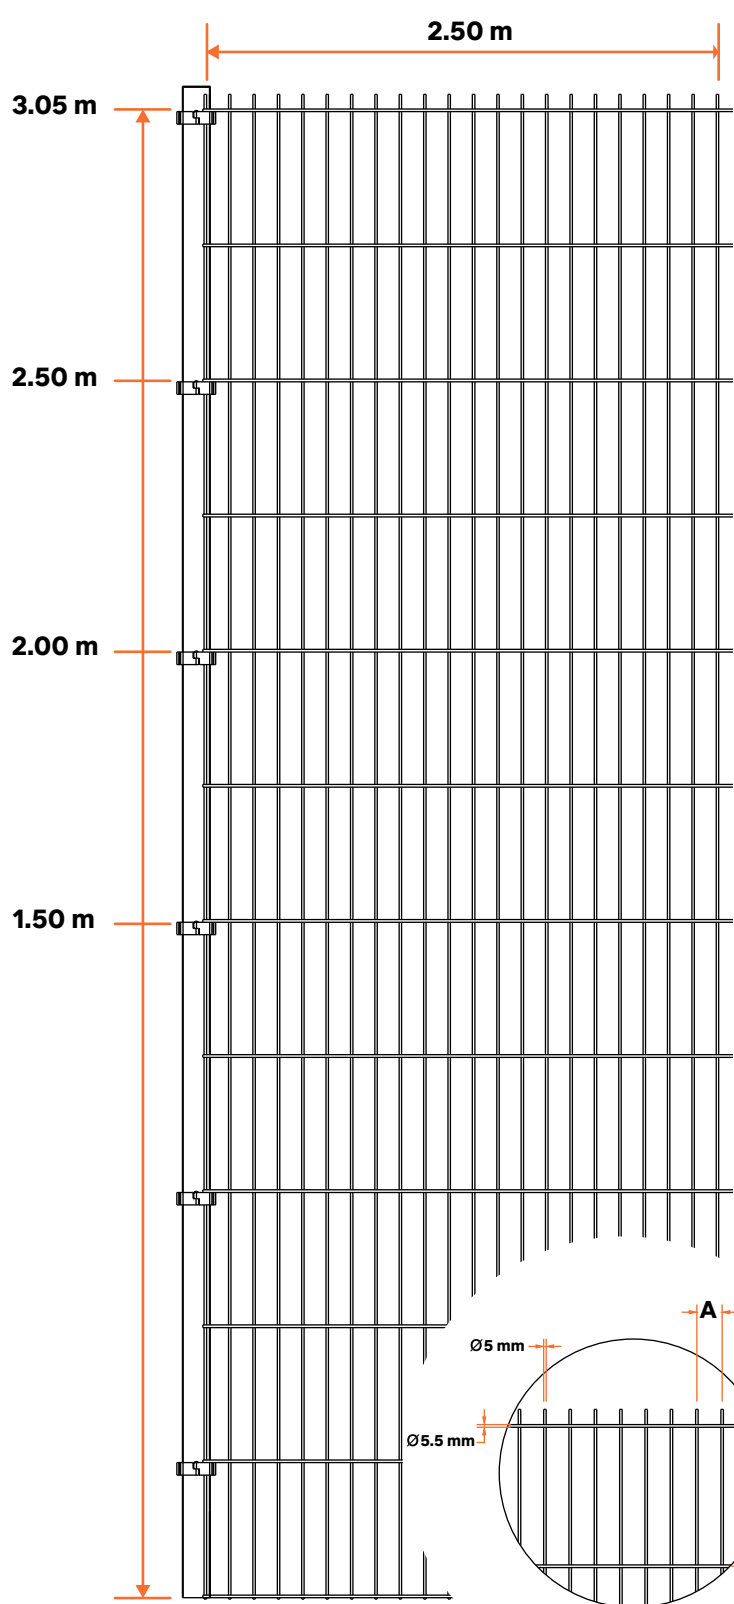


100% MEXICANOS

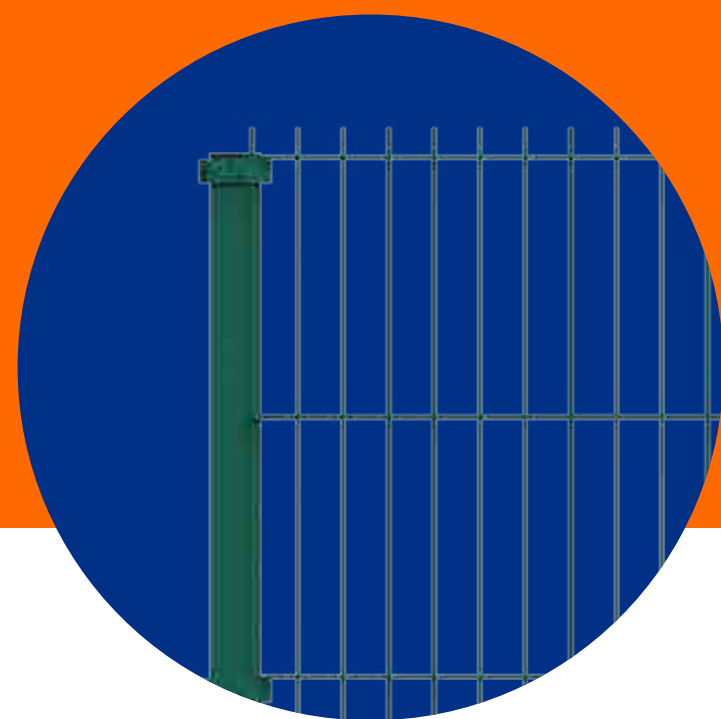


ALAMBRE LONGITUDINAL: CAL. 6
ALAMBRE TRANSVERSAL: CAL. 5




Tapa
Polipropileno
Resistente a rayos UV



Abrazadera
Tornillo y bisagra
inoxidables



Bayoneta Púa
Exterior a 45°



Kit de base
Taquetes expansivos,
tuercas y arandelas

USOS

- Perímetros para zonas industriales
- Perímetros en zonas residenciales
- Escuelas, zonas comerciales, deportivas, áreas verdes

CARACTERÍSTICAS

- Diseño plano (sin pliegues), con alambres sencillos verticales y dobles horizontales
- Panel electrosoldado uniforme con aberturas simétrica/rectangular

VENTAJAS

- Panel 35% más resistente a impactos y recargones
- Abertura rectangular que evita que alguien traspase
- Adaptable a diferentes superficies con fácil instalación
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs

PANEL

Altura	Ancho	Abertura	Calibre	Abrazadera	Resistencia a la ruptura
m	m	mm		cantidad	lb/plg ²
1.50	2.50	50 x 300	Vertical Cal. 6	3	75,000 x 105,000
2.00	2.50	50 x 285		4	75,000 x 105,000
2.50	2.50	50 x 277	Horizontal Cal. 5	5	75,000 x 105,000
3.05	2.50	50 x 277		6	75,000 x 105,000

Nota: Se recomienda que en alturas menores a 1.50m las puntas del panel se coloquen hacia abajo, con esto se evita que los niños pequeños puedan lastimarse.

POSTE


Altura panel	Altura poste	Calibre poste	Dimensión poste	Resistencia a la ruptura
m	m	cal	plg	lb/plg ²
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
3.05	3.80	16	2 1/4" x 2 1/4"	477

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la ruptura de la varilla	75,000 - 100,000 Lb/plg ²
Resistencia a la ruptura del poste	477 kgf
Espesor de pintura	100 micras

NORMAS ASTM A-510 A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117
ASTM F2919 | A1064 con su doble alambre horizontal


ACABADO ESTÁNDAR

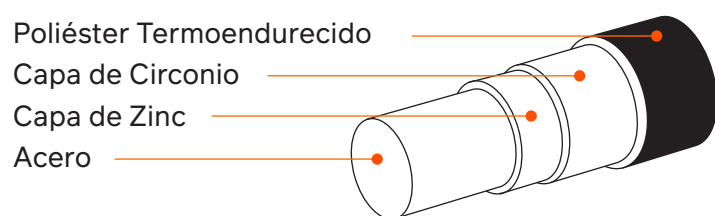

GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

ACABADO MARINO

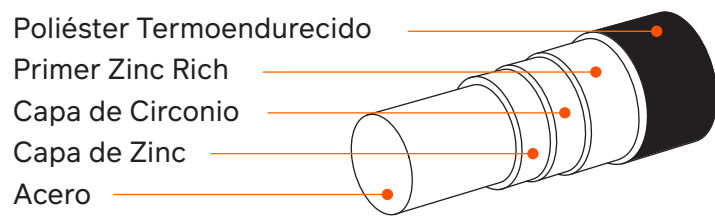

GARANTÍA

4,000 horas de cámara salina y 7 años de garantía.

COLORES



En existencia

Sobre pedido

Nuestra Inteligencia Industrial® se integra por prácticas sostenibles y responsables que producen el acero más sustentable de Norteamérica y es reconocido por:

